

Số: 1170/NMĐSH1-TM

Cần Thơ, ngày 27 tháng 5 năm 2026

V/v Cung cấp dịch vụ tư vấn Khảo sát, lập
thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa ống
ngầm kênh xả, hệ thống nước làm mát chính của
NMNĐ Sông Hậu 1

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu triển khai lựa chọn đơn vị “Cung cấp dịch vụ tư vấn Khảo sát, lập thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa ống ngầm kênh xả, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1”. Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 kính gửi Quý Công ty quan tâm, cung cấp dịch vụ nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: Như *phụ lục đính kèm*.
2. Tiến độ thực hiện: Chi tiết như *phụ lục đính kèm*.
3. Địa điểm thực hiện công việc: Nhà máy Điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Tp. Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 120 ngày kể từ ngày chào giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 10h00 ngày 06/06/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
7. Thông tin liên hệ:
 - Người nhận: Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1.
 - Địa chỉ: Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Tp. Cần Thơ.
 - Email: *ducnm@pvpgb.vn; vannq@pvpgb.vn; haipdm@pvpgb.vn; longpx@pvpgb.vn; giangtth@pvpgb.vn; nhanbaoqia.nha@pvpgb.vn*.

Chi nhánh phát điện Dầu khí/ Nhà máy Điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ Nhà máy (để b/c);
- Lưu VT, TM (N.M.Đ).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lương Khánh Duy

PHỤ LỤC 1- PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tư vấn Khảo sát, lập thiết kế và dự toán hạng mục sửa chữa ống ngầm kênh xả, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1

(Đính kèm công văn số 1170/NMĐSH1-TM ngày 27/05/2025)


1. Thông số kỹ thuật và phạm vi công việc thực hiện:

a. Thông số kỹ thuật ống ngầm kênh xả, hệ thống nước làm mát chính của NMNĐ Sông Hậu 1

Đường ống xả nước làm mát Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 bao gồm tổ hợp của 02 Đường ống thép D4000 với các thông số như sau:

- + Chiều dài ống 177m
- + Cao độ đỉnh ống tại cửa xả (theo cao độ Hòn dẫu): -17.8m.
- + Cao độ đỉnh, đáy của mặt bích giữa ống số 4 và số 5 là khoảng -13 đến -17m.
- + vị trí mặt bích giữa ống số 4 và số 5 cách bờ sông Hậu của Nhà máy khoảng 70 đến 80 m.
- Trên mặt ống được phủ 01 lớp cát và đá hộc khoảng 1,5m.

Cooling discharge pipe profile

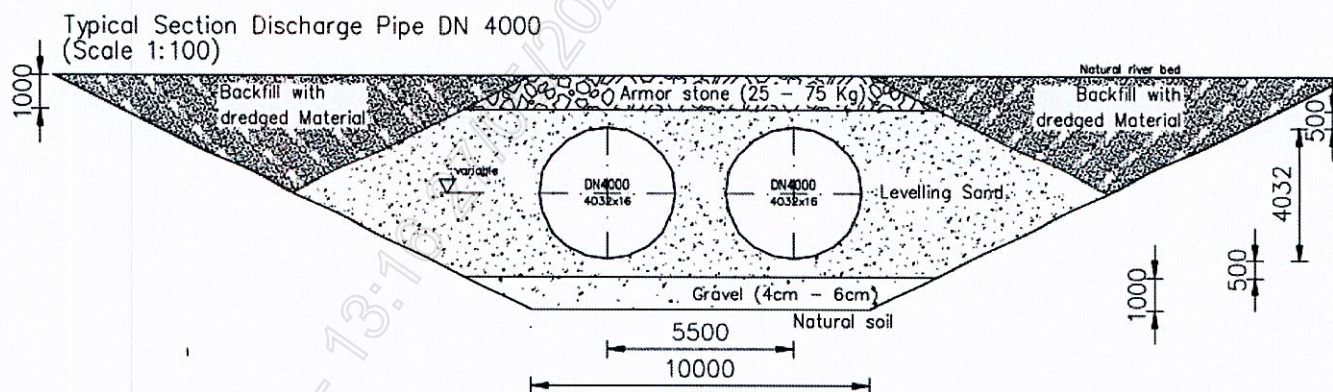

Cross section

Chi tiết tham khảo bản vẽ đính kèm.



b. Phạm vi công việc thực hiện

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Lập phương án khảo sát 02 đường ống ngầm kênh xả trình Chủ đầu tư phê duyệt.	01	Trọn gói	Phương án khảo sát không làm ảnh hưởng đến việc vận hành các tổ máy của Nhà máy.
2	2. Lập phương án đảm bảo an toàn hàng hải khảo sát 02 đường ống ngầm trình Chủ đầu tư.	01	Trọn gói	+ Phương án đảm bảo an toàn hàng hải phải được Cảng vụ hàng hải Cần Thơ chấp thuận. + Nhà thầu có trách nhiệm giải trình, sửa đổi bổ sung phương án cho đến khi đạt được sự chấp thuận của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ.
3	3. Khảo sát hiện trường, đo đạc, thu thập các số liệu, dữ liệu.	01	Trọn gói	+ Khảo sát theo phương án khảo sát Chủ đầu tư đã chấp thuận, và tuân thủ theo Phương án đảm bảo an toàn hàng hải của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ. + Khôi phục nguyên trạng theo thiết kế bản vẽ hoàn công của 02 đường ống ngầm kênh xả. + Lập và trình báo cáo khảo sát trình Chủ đầu tư xem xét.
4	4. Lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán sửa chữa 02 đường ống ngầm kênh xả hệ thống nước làm mát Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	01	Trọn gói	+ Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công, tính toán khối lượng thi công, xây dựng, lắp đặt cho từng ống ngầm kênh xả. + Lập dự toán chi phí để thực hiện sửa chữa vết hở cho từng ống ngầm kênh xả.



5	5. Đo vẽ và báo cáo kết quả phục vụ công tác nghiệm thu và tính toán khối lượng sau khi hoàn thành công tác sửa chữa.	01	Trộn gói	+ Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; + Khảo sát để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu sau khi Nhà thầu thi công hoàn trả lại mặt bằng sau khi thi công. + Lập báo cáo phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành công trình trình Chủ đầu tư.
---	---	----	----------	---

(*) Đơn vị báo giá có thể khảo sát thực tế tại Nhà máy để có báo giá đầy đủ chính xác nhất để thực hiện các yêu cầu công việc nêu trên.**

2. Địa điểm thực hiện:

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.

3. Tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện: 40 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, trong đó:

- Lập phương án khảo sát 02 đường ống ngầm kênh xả trình Chủ đầu tư phê duyệt: 07 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
 - Lập phương án đảm bảo an toàn hàng hải: 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
 - Khảo sát hiện trường, đo đạc, thu thập các số liệu, dữ liệu: 20 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
 - Lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán sửa chữa 02 đường ống ngầm kênh xả hệ thống nước làm mát Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: 40 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
 - Đo vẽ và báo cáo kết quả phục vụ công tác nghiệm thu và tính toán khối lượng sau khi hoàn thành công tác sửa chữa: 10 ngày sau khi nhà thầu thi công gói thầu sửa chữa hoàn thành trả lại mặt bằng thi công.
- (Thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt do Chủ đầu tư thực hiện, và các trường hợp bất khả kháng).