

**CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 695/NMĐSH1-TM

V/v cung cấp báo giá “Mua sắm công cụ dụng cụ
phục vụ công tác sản xuất, ATSKMT, PCCC, Kho
cho NMĐ Sông Hậu 1 (SH2026-061)”

Cần Thơ, ngày 03 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà Cung Cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đang có nhu cầu mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác sản xuất, ATSKMT, PCCC, Kho. Kính đề nghị Quý Công ty quan tâm, nghiên cứu và cung cấp báo giá với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: chi tiết như phụ lục đính kèm
2. Tiến độ cung cấp: Chi tiết như phụ lục đính kèm
3. Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ.
4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 17/04/2026.
6. Phương thức gửi báo giá: yêu cầu các đơn vị gửi báo giá (file scan, có ký tên đóng dấu đỏ của Công ty) qua email theo địa chỉ dưới đây.
7. Thông tin liên hệ:

Người nhận: *Phạm Văn Đồng, Phòng Thương Mại - NMNĐ Sông Hậu 1*

Địa chỉ: *ấp Phú Xuân, Xã Châu Thành, Thành phố Cần Thơ*

Email: giangtth@pvpqb.vn; haipdm@pvpqb.vn; hunglt@pvpqb.vn; dongpv@pvpqb.vn; nhanbaogia.hn@pvpqb.vn

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ NMĐSH1 (để b/c);
- Lưu: VT, PTM (P.V.Đ).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lương Khánh Duy

Phụ lục 1- Mua sắm CCDC phục vụ kho vật tư (bao gồm bổ sung cho mở rộng kho), công tác sản xuất, ATSKMT, PCCC
(Đính kèm công văn số 695/NMĐSH1-TM, ngày 03/4/2026

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
I. Mua sắm CCDC phục vụ kho vật tư (bao gồm bổ sung cho mở rộng kho)							
1	Kệ trung tải bộ nối tiếp 4 tầng	Kệ trung tải mâm thép nối tiếp 4 tầng: Cao 2.8m X Rộng 0,6m X Dài 2m Tải trọng: 350-400kg/tầng Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam Dung sai nguyên vật liệu, kích thước +-5% Dung sai độ võng: 0,5% Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm (Bao gồm lắp đặt, thử tải)	Việt Nam	Bộ	96	Quý II/2026	
2	Kệ tải nặng 2 tầng	Kệ chịu tải mâm thép (CxRxĐ): 2x1x1.5m Tải trọng: 1500kg/tầng Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam Dung sai nguyên vật liệu, kích thước +-5% Dung sai độ võng: 0,5% Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm (Bao gồm lắp đặt, thử tải)	Việt Nam	Bộ	48	Quý II/2026	
3	Kệ tải nặng 3 tầng	Kệ chịu tải mâm thép (CxRxĐ): 3x1x2m Tải trọng: 1500kg/tầng Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam Dung sai nguyên vật liệu, kích thước +-5% Dung sai độ võng: 0,5% Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm (Bao gồm lắp đặt, thử tải)	Việt Nam	Bộ	18	Quý II/2026	



STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
4	Kệ tay đỡ	L6000 x W1000 x H2025 x 3 Tầng Tải trọng 8 tấn/ tầng Tất cả được sơn tĩnh điện: xanh, cam Dung sai nguyên vật liệu, kích thước $\pm 5\%$ Dung sai độ võng: 0,5% Tất cả được liên kết bằng bulong/ngàm (Bao gồm lắp đặt, thử tải)	Việt Nam	Bộ	3	Quý II/2026	
5	Bơm dầu nhớt (loại quay tay)	-Model PA6 - Đầu vào ống 32 mm - Đầu ra ống 27 mm - Tổng chiều dài ống 1260 mm	Long Shuo/ China hoặc tương đương	cái	3	Quý II/2026	
6	Xe nâng tay cao, tải trọng 3 tấn	Model: CTY-3T1.6M (Có Phanh) hoặc tương đương Tải Trọng: 3.000kg Chiều cao nâng cao nhất: 1.600 mm Chiều cao hạ xuống thấp nhất: 90 mm Chiều dài càng nâng: 1.100 mm Chiều rộng bản cang: 160mm Chiều rộng càng dịch chuyển: 330-760 mm Chiều rộng trong lòng chân chịu lực: 500mm Chiều rộng phủ bì chân chịu lực: 700mm Kích thước tổng thể: 16008002030(mm) Kích thước bánh lái: 18050mm Kích thước bánh tải: 8093mm	MaiHui hoặc tương đương/Việt Nam	cái	2	Quý II/2026	

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
7	Đèn LED pha sạc điện	Model: GV-KFL-100WB hoặc tương đương Công suất: 100 W Nguồn điện: AC 110 - 240 DC 8.4 V – 500 mA CCT: 5000 - 6000 K CRI: 65-80 Pin: 7.4 V 4000 mAh Chất liệu : Aluminum Góc chiếu: 120° Thời gian sạc điện: 4 giờ Thời gian chiếu: 4-5 giờ Tiêu chuẩn: CE & RoHs & IP65 Độ bền: 50.000 giờ Tiêu chuẩn chống thấm nước: IP65	Givasolar hoặc tương đương/Việt Nam	cái	5	Quý II/2026	
8	Quạt đứng công nghiệp	Loại quạt: Quạt đứng Model: HS-650 hoặc tương đương Nguồn điện: 220 V; Tần số: 50Hz Sải cánh: ≥650mm Công suất: 250W Lưu lượng gió: 12000-18000m3/h	Hawin hoặc tương đương/Việt Nam	cái	5	Quý II/2026	
9	Rulo điện	MODEL: QT30-3-25A hoặc tương đương TYPE: 25A, 220V SIZE: 30m	LiOA hoặc tương đương/Việt Nam	cái	5	Quý II/2026	

II. Mua sắm phục vụ công tác sản xuất

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
1	Súng đo nhiệt độ cầm tay	Fluke 62 MAX+ hoặc tương đương Temperature range-30°C to 500°C (-22°F to 932°F) Accuracy±1.5°C or ±1.5% of reading, whichever is greater; -10°C to 0°C: ±2.0; -30°C to -10°C: ±3.0 Response time (95%)< 500 ms (95% of reading) Spectral response8 to 14 microns Emissivity0.10 to 1.00 Optical resolution10:1 (calculated at 90% energy) Display resolution0.1°C (0.2°F) Repeatability of readings±0.8% of reading or < ±1.0°C (2°F), whichever is greater PowerAA battery Battery life10 hours with laser and backlight on Physical Specifications Weight255 g (8.99 oz) Size175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in) Operating temperature0°C to 50°C (32°F to 122°F) Storage temperature-20°C to 60°C (-4°F to 140°F), (without battery) Operating humidity10% to 90% RH non-condensing at 30°C (86°F) Operating altitude2000 meters above mean sea level Storage altitude12,000 meters above mean sea level IP ratingIP 54 per IEC 60529 Drop test3 meters Vibration and shockIEC 68-2-6 2.5 g, 10 to 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms Electromagnetic complianceIEC 61326-1: Portable electromagnetic equipment SafetyIEC 61010-1: Pollution degree 2; IEC 60825-1: Class 2	Fluke hoặc tương đương / G7	Cái	6	Trước tháng 6/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
2	Bút thử điện không tiếp xúc	Điện áp đo 90 V ac -1000 V ac; Hãng sản xuất: FLUKE; Model: 1LAC-A-II hoặc tương đương Xuất xứ: Trung Quốc Nguồn sáng: Một đèn LED đỏ cường độ sáng lớn Sự chấp thuận của các cơ quan: c CSA us, CE, C-Tick Định mức an toàn: 1000 V, CAT IV	Fluke hoặc tương đương/Asia	Cái	4	Trước tháng 6/2026	CO, CQ
3	Quạt thông gió di động	Loại: Kín 300 Dasin hoặc tương đương Kích thước: 341 x 355 x 380 mm Lưu lượng gió: 66 m3/phút Công suất: 265 W Điện áp: 220 V Đường kính ống: 320 mm Độ dài ống: 4870 mm Bảo hành 2 năm	Dasin hoặc tương đương/Việt Nam	Cái	4	Trước tháng 6/2026	
4	Xe đẩy Hàng	- Xe đẩy hàng Jumbo HB 210C hoặc tương đương - Kiểu xe: Xe đẩy tay (Gấp được) - Kích thước: Dài 910 x rộng 610x cao 860 mm - Đường kính bánh xe: 125 mm: - Trọng lượng xe: 18.6 kg	Jumbo hoặc tương đương/Asia	Cái	2	Trước tháng 6/2026	CO, CQ
5	Ổ điện và dây điện công nghiệp 1 pha	Model: QT30-3-15A hoặc tương đương Dòng điện 10A - 15A, ổ cắm kéo dài quay tay Rulo, dài 30m Số ổ cắm: 03 Số công tắc: 01	Lioa hoặc tương đương/Việt Nam	Cái	5	Trước tháng 6/2026	CO, CQ



STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
6	Ô điện và dây điện công nghiệp 3 pha	Model: TV 3P12JCAD hoặc tương đương Rulo hợp kim thép sơn tĩnh điện chắc chắn Ổ cắm công nghiệp 3 pha 16A 4P (3P+E) 380V IP44 Phích cắm công nghiệp 3 Pha 16A 4P (3P+E) 380V IP 44 Áp chống giật 3 pha 32 A Dây điện tiết điện 4x2.5mm Chiều dài 100m.	Tam viet hoặc tương đương / Việt Nam	Cái	3	Trước tháng 6/2026	CO, CQ
7	Xe rửa	Model: XRBD-012 hoặc tương đương Xe rửa, Loại bánh đặc, Thùng kim loại, Tải trọng: 180kg, độ dày khung sườn 1.5 mm	Trần Đà hoặc tương đương / Việt Nam	Xe	3	Trước tháng 6/2026	
8	Kệ đựng tài liệu	Mã sản phẩm: TT4 hoặc tương đương Kích thước: Dài 2000 x Rộng 600 x Cao 2000 (4 tầng) Chất liệu: thép sơn tĩnh điện Tải trọng: 300kg/ tầng	Quang Đạt hoặc tương đương / Việt Nam	Cái	5	Trước tháng 6/2026	
9	Thước cặp điện tử	Mitutoyo 500-197-30 hoặc tương đương Order No.: 500-197-30 Units: Metric, Inch SPC Output: No Range: 0-200mm / 0-8" Resolution: 0.01mm / 0.0005" Accuracy: ±0.02mm / ±0.0010" Repeatability: 0.01mm / 0.0005" Mass: 198g	Mitutoyo hoặc tương đương / Asia	Cây	1	Trước tháng 6/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
10	Quạt đứng công nghiệp	Model: KM750S hoặc tương đương Loại Quạt: Quạt đứng Lưu lượng: 18120M3/h Tốc độ quay: 1400 vòng /phút Motor vận hành dưới nhiệt độ thấp Nguồn điện: 220-50HZ Sải cánh: 750mm Công suất : 22-250W Lưu lượng gió: 12000-18000m3/h	Komatsu hoặc tương đương/ Asia	Cái	4	Trước tháng 6/2026	
11	Tô vít dẹt 2 cạnh	- mã sản phẩm: Vessel No.9900-2.5×75 hoặc tương đương - Lưỡi từ hợp kim Crom - Vanadium cao cấp - Độ cứng tối 62 HRC - Mũi vít siêu chính xác - không làm toét cạnh ốc vít khi vận - Từ tính mạnh - dễ dàng hút ốc vít - Cán cầm chống trơn trượt - Cơ chế vận nhanh giúp tăng tốc độ vận ốc và hạn chế mỏi tay - Tô vít 2 cạnh + Cờ mũi vít : 2,5 mm + Đường kính mũi vít : 2,5 mm + Tổng chiều dài : 170 mm + Chiều dài mũi vít : 75 mm	Vessel hoặc tương đương / Asia	cái	3	Trước tháng 6/2026	

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
12	Tủ đựng đồ nghề 7 ngăn	- Model: 93-547-23ID 7 DRAWER ROLLER CABINET (674X459X857MM) hoặc tương đương - Mã sản phẩm: 93-547-23ID hoặc tương đương - Loại sản phẩm: Tủ đựng dụng cụ di động (Roller Cabinet) - Số lượng ngăn kéo: 7 ngăn - Kích thước tổng thể: 674 x 459 x 857 mm - Kết cấu thân: Thiết kế thành kép (Double-wall construction) - Ray trượt ngăn kéo: Ray bi (Ball bearing slides) - Khả năng tháo ngăn kéo: Có thể tháo nhanh - Lốp phủ bề mặt: Sơn tĩnh điện chống trầy xước - Tay cầm: Tay cầm kim loại chịu tải nặng - Bánh xe: Bánh xe chịu tải nặng kích thước 5 x 2 inch - Phụ kiện đi kèm: Lót ngăn kéo + tấm lót vinyl mặt trên	Stanley hoặc tương đương / Asia	cái	1	Trước tháng 6/2026	CO, CQ
13	Xe nâng tay	- Xe nâng tay MITSUBISHI tải trọng nâng 3000KG, Model: BF30 hoặc tương đương - Thông số kỹ thuật - Tải trọng nâng 3000kg - Chiều cao nâng thấp nhất 85mm - Chiều cao nâng cao nhất 200mm - Kích thước càng nâng (rộng x dài) 685 x 1220mm - Tay điều khiển có 3 chế độ, nâng, trung gian và hạ; - Góc quay tối đa 210 độ; - Trang bị van chống quá tải, giúp tăng tuổi thọ xe.	MITSUBISHI hoặc tương đương/ Asia	Chiếc	2	Trước tháng 6/2026	CO, CQ
14	Kiểm bấm định rút	- Thương hiệu: IRWIN - Model: 1887141 hoặc tương đương 2.4mm(3/32"), 3.2mm(1/8"), 4.0mm(5/32"), 4.8mm(3/16") - Kích thước: 375mm	IRWIN hoặc tương đương /Asia	cái	1	Trước tháng 6/2026	

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
15	Máy mài góc	Hãng sản xuất: Bosch Model: GWS 060 hoặc tương đương Công Suất: 670W Tốc độ không tải: 11.000 V/p Công nghệ: Đức Ren trục: M10 Kích thước: 263x77x95mm Trọng lượng: 1.4Kg Đường kính đá: 100mm Phụ kiện: tay cầm phụ	BOSCH hoặc tương đương / Asia	Cái	1	Trước tháng 6/2026	
16	Tời điện Đài Loan	Nhà Sản Xuất: Kio-Winch Xuất xứ: Đài Loan Model: KIO-500 hoặc tương đương Máy tời với động cơ năng 1.8 Kw, có khả năng nâng chuẩn tải 500kg. Dây cáp: Φ6.35mm x 30m. Móc nâng xoay 360 độ. Dây điện: 2mm ² x 6C x 7m và sử dụng phích cắm công nghiệp. Dây điều khiển: 2mm ² x 3C x 7m. Tay bấm điều khiển dây K-913B	Kio-Winch hoặc tương đương / Đài Loan	Cái	1	Trước tháng 6/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
17	Máy khoan búa	Hãng sản xuất: Bosch Model: GBH 2-28 DV hoặc tương đương Bảo hành 12 Tháng Công suất đầu vào định mức 820 W Năng lượng va đập 3,2 J Tỷ lệ va đập ở tốc độ định mức 0 - 5100 bpm Tốc độ định mức 0 - 1300 vòng/phút Trọng lượng 2,9 kg Đường kính khoan bê tông, mũi khoan búa 4 - 28 mm Đường kính khoan bê tông với các dao cắt lõi 68 mm Đường kính khoan tối đa trên tường gạch, máy cắt lõi 68 mm Đường kính khoan tối đa trên thép 13 mm	BOSCH hoặc tương đương / Asia	Cái	1	Trước tháng 6/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
18	Bơm chìm 3 pha	Model: DSPK-50T hoặc tương đương 'Loại máy bơm: Submersible pumps; Cấu trúc bơm: Vertical pump; Nguyên lý hoạt động: Vortex pump Số pha: 3-phase; Điện áp định mức: 380VAC; Tần số: 50Hz; Công suất (kW): 3.7kW; Công suất (HP): 5HP; Dùng cho chất lỏng: Dirty water; Nhiệt độ chất lỏng: 0...40°C; Độ ngập nước tối đa của bơm: 8m; Tổng cột áp: 15...3m; Lưu lượng: 39...75.6m³/h; Kiểu kết nối đầu xả: Threaded flange; Kích thước đầu xả: 4"; Tốc độ vòng quay: 2900rpm; Kích thước các hạt rắn mà bơm có thể xử lý: 45mm; Chất liệu thân máy bơm: FCD45(impeller and base plate); Màu sắc: Black, Silver; Cấp bảo vệ: IP68; Phụ kiện đi kèm: Elbow, Flange	APP hoặc tương đương / Asia	Cái	2	Trước tháng 6/2026	CO, CQ
19	Bơm chìm nước thải	Model: SHm-450F hoặc tương đương Công suất: 0.45Kw Lưu lượng max: 20 m³/h Cột áp max: 8.5m Đường kính họng xả: 50mm Điện áp sử dụng: 1 pha / 220V / 50Hz Phao báo cạn kèm theo: Có	Showfou hoặc tương đương / Đài Loan	Cái	5	Trước tháng 6/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
20	Máy phát hiện rò rỉ khí Hydro cầm tay	Moden: SP- SGTP-H2 hoặc tương đương Sensor type: Electrochemical 90dB at 10cm Audible alarm Red Flashing LEDs warning lights Rubber enclosure housing Size and weight: Size: 54mmx 91mm x 32mm / 104g H2 0 – 1000 ppm range Range 5ppm Excellent water / dust proof structure Sensor and Battery Replacement Power on / off available High performance audible and vibrating alarm	SENKO hoặc tương đương / Asia	Cái	2	Trước tháng 6/2026	CO, CQ
21	Bình hút ẩm 18.5 L	Bình hút ẩm có vòi dạng Novus, vĩ sử 300 mm 18.5 lít Model: Code 247826954 Duran - Đức hoặc tương đương	Duran - Đức hoặc tương đương / EU	cái	1	Quý II/2026	CO, CQ
22	Máy đo độ ẩm/nhiệt độ điện tử	- Máy đo độ ẩm/nhiệt độ điện tử Model: FLU-971-038 Fluke - Mỹ hoặc tương đương - Khoảng đo: + Nhiệt độ: -20°C – 60°C /-4°F – 140°F + Độ phân giải: 0.1°C /0.1°F + Độ chính xác: ± 0.1°C/°F + Độ ẩm: 5 % to 95 % R.H + Độ phân giải: 0.1 % R.H + Độ chính xác: ± 2.5% R.H - Kích thước: 194 x 60 x 34 mm; - Cân nặng: 190 g	Fluke - Mỹ hoặc tương đương / EU	Cái	1	Quý II/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
23	Máy hút bụi công nghiệp	Dòng máy: Công nghiệp Model: HiClean HC 70 hoặc tương đương Điện áp: 220 V Công suất: 2400 W Dung tích: 70 L Vật liệu máy: Inox Số motor: 2 Motor Lực hút chân không: 2500 mmH2O Lưu lượng khí: 106 L/s	HiClean- hoặc tương đương / Asia	Cái	1	Quý II/2026	CO, CQ
24	Ống nhòm hai mắt	Model: MONARCHM5-10X42 hoặc tương đương Type Display SKUBAA911YA Features Magnification (x)10x Field of view at 1,000m (m)98m Depth (mm)54mm Interpupillary distance adjustment (mm)56-72 Weight (g) (body only)*1640g Width (mm)129mm Length (mm)145mm Close focusing distance (m)2.5m Relative brightness17.6 Exit pupil (mm)4.2 Angular field of view (Apparent/degree)52.1 Angular field of view (Real/degree)5.6 Objective diameter (mm)42mm SeriesMonarch Waterproof BinosYes Eye relief (mm)18.4 TypeRoof	NIKON hoặc tương đương / USA	Cái	1	Quý II/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
25	Máy khoan động lực dùng pin	Model: DCD996M2 hoặc tương đương – Hãng sản xuất: Dewalt – Công nghệ: Mỹ – Điện áp: 18V – Lực momen tối đa (cao/thấp): 95 Nm/66 N – Công suất đầu ra: ~800 Watt – Tốc độ không tải: 0-500/1,500/2,250 vòng/phút – Tốc độ đập: 0-8,600/25,500/38,250 lần/phút – Đầu kẹp tự động kim loại: 1.5-13mm – Khả năng: Tường (16mm), gỗ (40mm), sắt (16mm) – Trọng lượng: 2.1kg – Bộ sản phẩm bao gồm: Máy, 2 Pin 18V:4.0Ah, sạc và hộp đựng – Bảo hành: 3 năm chính hãng	Dewalt hoặc tương đương /Asia	Cái	1	Quý II/2026	CO, CQ
26	Máy siết bulong	Model: DCF961P2T hoặc tương đương Thương hiệu DeWalt Xuất xứ Trung Quốc Model DCF961P2T Điện áp: 20V Max Công suất tiêu thụ định mức 870W Lực siết tối đa 1626 Nm Lực mở tối đa 2372 Nm Tốc độ không tải (Vòng/Phút) 440/800/1200 v/p Tốc độ búa 0-1890 L/ph Trọng lượng máy 3,5 Kg Phụ kiện Thân Máy kèm valy, 2 Pin 5.0Ah, 1 Sạc nhanh	Dewalt hoặc tương đương / Asia	Cái	1	Quý II/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
27	Xe đạp	Model Xe đạp Nhật WAT 2673 (thương hiệu Maruishi) hoặc tương đương 7 tốc độ trong với bộ chuyển động Shimano của Nhật Tiêu chuẩn ốc vít , bu lông chống han rỉ (Toàn bộ làm bằng Inox) Đèn cảm ứng Bộ Dynamo tự động phát điện cho đèn Giỏ xe: INOX chống gỉ Tay nắm: OGK Kích thước lốp xe: 26 inch Phanh Bì sau (không phải thay má phanh) Đùi: Nhôm mài bóng Chấn bùn nhôm nhúng sơn tiêu chuẩn chịu lực Gacbaga sau nhôm mạ kẽm chống gỉ Vành nhôm chịu lực , nan hoa bằng nhôm chống gỉ Khung xe 2 giòng, chất liệu bằng thép hợp kim Ghi đông nhôm chống gỉ chắc chắn Phanh sau: phanh bi có độ bền cao (Không phải thay má) Khóa bánh sau Màu: Cà phê Phụ kiện đi kèm: 01 lốp và săm xe (tương thích với săm lốp hiện hữu theo xe)	Maruishi hoặc tương đương /Asia	Chiếc	89	Quý II/2026	CO, CQ

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
28	Bộ đồ nghề sửa xe đạp	bộ đồ nghề sửa xe đạp YC-737 nhà sản xuất Bike Hand hoặc tương đương Bao gồm hộp chứa và các dụng cụ sau đây: - cartridge B.B. tool (YC-26BB-1A) - cotterless crank extractor (YC-216) - red tire lever (YC-311-RD) - chain rivet extractor (YC-327) - lockring remover (YC-126-1A) - freewheel turner(YC-502A) - 8mm hex key wrench (YC-812L) - hub cone spanner 13/14/15/16mm set of 2 pieces (YC-152) - flat/ philips screwdriver (YC-611) - 8mm/10mm spanner (YC-151-8-10mm) - folding tool -2/3/4/5/6mm hex key wrench, flat/philips screwdriver - spoke wrench 10G-15G - patch kit (YC-123)	Bike Hand hoặc tương đương /Asia	Bộ	10	Quý II/2026	CO, CQ

III. Mua sắm dụng cụ phục vụ ATSKMT PCCC

1	Cuộn vòi phun D50	Cuộn vòi phun D50 VJ50-20/16 Chiều dài 20 m, có khớp nối đồng, áp suất làm việc >1.3 Mpa, chất liệu Sợi Polyester/PVC	Tomoken/ Việt Nam	Cuộn	57	Quý II/2026	Yêu cầu chào chính hãng và cung cấp CO (hoặc giấy xuất xưởng), CQ, Giấy chứng nhận kiểm định.
2	Lăng phun D50	TMK-NZL50BR Chất liệu bằng đồng, có đầu khớp nối D50	Tomoken/ Việt Nam	Cái	4	Quý II/2026	Yêu cầu chào chính hãng và cung cấp CO, CQ, Giấy chứng nhận kiểm định.

✓

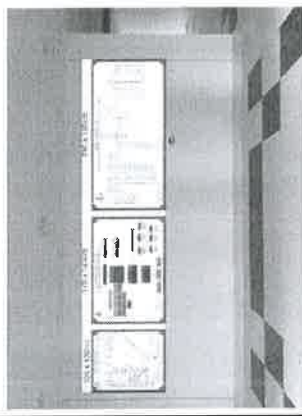
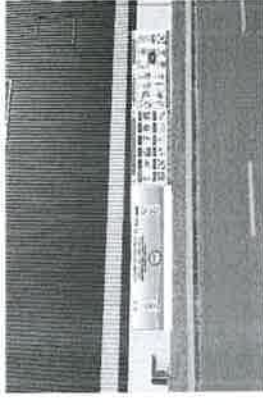
STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
3	Cuộn vòi phun D65	Cuộn vòi phun D65 Mã VJ65-20/16 Chiều dài 20 m, có khớp nối đồng, áp suất làm việc >1.3 Mpa, chất liệu Sợi Polyester/PVC	Tomoken/ Việt Nam	Cuộn	68	Quý II/2026	Yêu cầu chào chính hãng và cung cấp CO (hoặc giấy xuất xứ), CQ, Giấy chứng nhận kiểm định.
4	Lăng phun D65	TMK-NZL65BR Chất liệu bằng đồng, có đầu khớp nối D65	Tomoken/ Việt Nam	Cái	17	Quý II/2026	Yêu cầu chào chính hãng và cung cấp CO (hoặc giấy xuất xứ), CQ, Giấy chứng nhận kiểm định.
5	Kính tủ chữa cháy D65	Kính trong dày 5 mm có in chữ "TỦ CHỮA CHÁY - FIRE HYDRANT" chiều cao chữ 12 cm. Kính có kích thước 42,5 x 62,5 cm	Việt Nam	Tấm	13	Quý II/2026	
6	Kính tủ chữa cháy D50	Kính trong dày 5 mm có in chữ "TỦ CHỮA CHÁY - FIRE HYDRANT" chiều cao chữ 12 cm. Kính có kích thước 32 x 52,5 cm	Việt Nam	Tấm	10	Quý II/2026	
7	Gioăng cao su chữ U lõi thép viên cửa tủ PCCC ngoài trời và trong nhà	Chất liệu chính cao su, chữ u lõi thép viên cửa tủ PCCC 1,2mm	Việt Nam	mét	50	Quý II/2026	
8	Bình bột chữa cháy xách tay ABC	Yamato Protect YA-8VII Thông số: + Tổng trọng lượng: >=13kg. + Trọng lượng bột: 8 kg + Áp suất sử dụng: 1,2 - 1,45 MPa. + Cự li phun: 4 - 7m. - Công suất chữa cháy: 4A-144B-C - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7026:2013	Yamato/ Việt Nam	Bình	44	Quý II/2026	Yêu cầu chào chính hãng và cung cấp CO (hoặc giấy xuất xứ), CQ, Giấy chứng nhận kiểm định.

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
9	Nạp Bình bột chữa cháy xách tay ABC	Yamato Protect YA-8VII Thông số: + Tổng trọng lượng: >=13kg. + Trọng lượng bột: 8 kg + Áp suất sử dụng: 1,2 - 1,45 MPa. + Cự li phun: 4 - 7m. - Công suất chữa cháy: 4A-144B-C - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7026:2013	Yamato/ Việt Nam	Bình	17	Quý II/2026	
10	Nạp Bình CO2 chữa cháy xách tay	Mã hiệu: Yamato Protect YVC-10 CO2 Thông số: + Tổng trọng lượng: 14 ~ 15kg. + Trọng lượng khí: 4,6 kg. + Áp suất tác động van an toàn: 17,5 ~ 24,5 MPa. + Cự li phun: 2 ~ 5m. Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7026:2013	Yamato/ Việt Nam	Bình	2	Quý II/2026	
11	Kệ đổi để bình chữa cháy	Chứa được 1 bình chữa cháy bột ABC 13kg và 1 bình CO2 15 kg, bằng thép được sơn chống gỉ màu đỏ và có số PCCC 114	An Lạc hoặc tương đương/ Việt Nam	Cái	11	Quý II/2026	
12	Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy PCCC	Thẻ nhựa được in hình theo quy cách của Nhà máy. Có đục lỗ đường kính 2 mm ở góc thẻ, dày 0.5mm. Thẻ in có thể chịu được thời tiết ngoài trời. Kích thước 10 x 15cm	Việt Nam	Cái	3000	Quý II/2026	
13	Kim bấm lỗ Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy	Có thẻ bấm lỗ tròn cho thẻ nhựa tám cứng PVC dày đến 1.5MM Kích thước lỗ bấm từ 2 đến 4.5mm	Việt Nam	Cái	35	Quý II/2026	
14	Áo Phao	Chất liệu bề mặt: Vải Oxford Polyester 240D Vật liệu nổi: EPE Sức nổi: tối thiểu 50N Trợ nổi một người cân nặng tối đa lên tới 110kg	Việt Nam	cái	6	Quý II/2026	Giấy chứng nhận CO/CQ

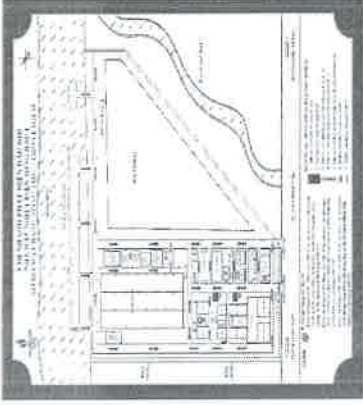
STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật/Yêu cầu kỹ thuật	Nhà sản xuất/xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
15	Dây đai toàn thân chống sốc 2 móc nhôm	Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007, 2008 Chất liệu dây:Sợi cường lực Chất liệu móc:Nhôm đúc Màu sắc:Màu vàng xanh Chịu lực:> 2000 kg(tem kiểm định lần đầu)	Kukje/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Sợi	20	Quý II/2026	Giấy chứng nhận CO/CQ, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn
16	Dây cứu sinh	Dây dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt, tải trọng 500 kg; lực kéo 100 KN, có 02 móc khóa ở 2 đầu dây	Việt Nam	Sợi	20	Quý II/2026	Giấy chứng nhận CO/CQ
17	Bao tải cát 25 kg	Chất liệu: Vải nhựa Polypropylene, màu trắng	Việt Nam	cái	300	Quý II/2026	
18	Dây thùng	Chất liệu: Sợi tổng hợp PP cao cấp, bền chặt chẽ. Tiết diện (Đường kính): 10mm - 12mm. Độ bền: Chịu lực kéo cao, độ bám dính tốt, chống mài mòn và không thấm dầu, không mục rữa. Chiều dài: 20m/sợi.	Việt Nam	Sợi	20	Quý II/2026	
19	Bạt nhựa PVC che nắng mưa	Kích thước 3x4 m - Chất liệu 100% sợi polyester với lớp phủ PVC - Trọng lượng: 500gsm/m2 - Độ dày: 0.38mm	Việt Nam	Cái	10	Quý II/2026	
20	Pin dự phòng kiểm bộ khởi động xe	Model: GBX155 Kích thước: 305mm x 175mm x 69mm Trọng lượng: 2,64 kg Dung lượng: 99Wh	NOCO/Mỹ hoặc tương đương	Cái	1	Quý II/2026	Giấy chứng nhận CO/CQ
21	Đèn pin PCCC	Mã SP: KT-POLICE USA IPX5 hoặc tương đương Đèn pin chống nước thoát hiểm Ánh sáng vàng chiếu xuyên khói Độ sáng: 300 lumen Chịu nước tối thiểu IPX5 Tiêu chuẩn: Đáp ứng kiểm tra PCCC Vỏ Nhôm chống cháy nổ Kích thước: Dài 24cm x Đầu 4,5cm x Thân 3cm Bao gồm: đèn, pin sạc, củ sạc, hộp nhựa có xấp chống sốc	KT/ Việt Nam hoặc tương đương	Cái	3	Quý II/2026	

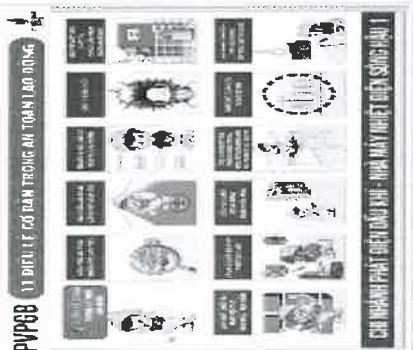
Phụ lục 2- Mua sắm bảng cảnh báo nguy hiểm, sơ đồ phối hợp, nội quy tiêu lệnh PCCC và CNCH phục vụ Bảo dưỡng định kỳ
 (Đính kèm công văn số ____/NMĐSH1-TM, ngày ____ / ____ /2026

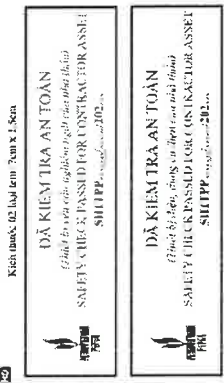
Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
1	Bảng sơ đồ tổ chức nhân sự của NMĐ Sông Hậu1 trong quá trình BĐĐK 2026	- Khu nhà admin: Tầng 1, kích thước 2,4m x 1,2m; in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu nhà KSTT: Tầng 3 phòng ĐK , kích thước (D x R) 2,4m x1,2m, in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK, kích thước 2m x 1m; in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cáp, kích thước (D x R) 2,4m x 1,2m, bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm). - Bên hông Bottom ASH 2, kích thước (D x R) 2,4m x 1,2m; bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm). - Khu vực bảng tải than BC21 ngoài cảng than, kích thước 2,4m x 1,2 m bảng nền Aluminum 3mm, in decal,có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm,ốp nhôm).	Việt Nam	6	  	Cái	Tháng 7/2026	

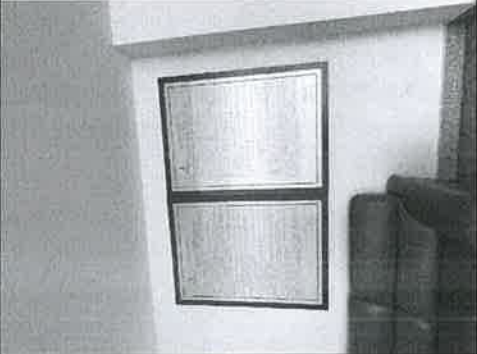
Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
2	Bảng sơ đồ phối hợp thông tin ứng cứu khẩn cấp	- Khu nhà admin: Kích thước (DxR) 1,7m x 1,2m; - Khu nhà KSTT: Tầng 3 phòng ĐK, kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m; - Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK, kích thước 1,5m x 1m; In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cáp, kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m; - Bên hông Bottom ASH1, kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m; - Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than. kích thước 1,7m x 1,2 m Bảng nền Aluminium 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	6	 	Cái	Tháng 7/2026	
3	Bảng vì môi trường không có tai nạn lao động	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (DxR) 6m x 2,5 m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	1	 	Cái	Tháng 7/2026	

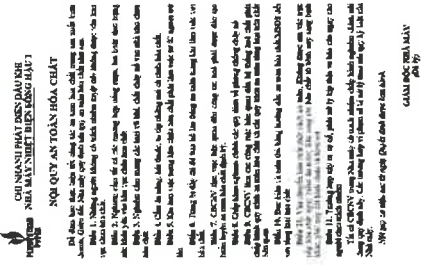
Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
4	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (DxR) 3m x 2,5 m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
5	Bảng quy tắc an toàn sản xuất	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (DxR) 2m x 2,5 m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
6	Bảng an toàn là trên hết	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (DxR) 2m x 2,5 m Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	1		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
7	Bảng sơ đồ thoát hiểm của nhà máy	- Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK, kích thước 0,8m x 1m; - Khu nhà Admin: thước (D x R) 1 x 1,2 m - Khu nhà Điều khiển trung tâm: Kích thước (D x R) 1 x 1,2 m In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cấp, kích thước (D x R) 1m x 1,2m; - Bên hông Bottom ASH 2 kích thước (D x R) 1m x 1,2m; - Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than (D x R) 1m x 1,2m. Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	6		cái	Tháng 7/2026	
8	Bảng an toàn là trên hết	- Bên trái 2 cột pipe rack ngoài của nhà tuabin (Cạnh MBA), kích thước (DxC) 1,8m x 1,5m; - Lan can xà xi khẩn lò hơi 1, kích thước (DxC) 2m x 1m; - Lan can xà xi khẩn lò hơi 2, kích thước (DxC) 2m x 1m; - Nhà tuabin unit 1 (Tường cạnh trực đường chính), kích thước (DxC) 2m x 2,5 m Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	4		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
9	Bảng quy tắc an toàn sản xuất	- Bên trái 2 cột pipe rack ngoài của nhà tuabin (Cạnh MBA), kích thước (DxC) 1,8m x 1,5m; - Lan can cầu thang bottom ash lò hơi S1, kích thước (DxC) 2,5m x 1m; - Lan can xả xỉ khăn lò hơi S2, kích thước (DxR) 1,4m x 1m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	3		Cái	Tháng 7/2026	
10	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ	- Bên phải 2 cột pipe rack ngoài của nhà tuabin (Cạnh MBA) 1,8m x 1,5m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).	Việt nam	1		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
11	Bảng sơ đồ tổ chức ban chỉ đạo và giúp việc ban chỉ đạo BDSC định kỳ năm 2026 NMD Sông Hậu	Khu nhà Admin: kích thước (D X C): 1,7 x 1,2 m In decal, có phủ decal trong, cần trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường.	Việt nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
12	Tem kiểm tra thiết bị yếu cầu nghiêm ngặt và Công cụ dụng cụ điện của nhà thầu	Kích thước mỗi tem (Dài x Rộng): 7Cm x 1,5Cm In mỗi loại 10 tờ A1 để nguyên không cắt (Chú ý mỗi tem đã cắt sẵn trên tờ A1 để khi dán lột cho tiện)	Việt Nam	20		Tờ A1	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
13	Bảng nội quy ra vào Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I	Phòng bảo vệ cổng chính NMD Sông Hậu I, Kích thước 0,8m x 1,2m; Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm)	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
14	Bảng chính sách về AN TOÀN- SỨC KHỎE- MÔI TRƯỜNG- XÃ HỘI	'Khu nhà Admin NMD Sông Hậu 1, PX.VH/NL/BDSC Kích thước 1,6m x 1,2m (01 Bảng tiếng việt + 01 bảng tiếng anh) ; Bảng khung nền gỗ MDF 17 mm lõi xanh, sơn mã màu thái dương k084 nâu đậm, in UV trực tiếp trên chất liệu alu alcorest 3mm vàng xước mã màu EV 2026 viền inox vàng gương 1mm bản rộng 20mm.	Việt Nam	8		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
17	Bảng nội quy an toàn hóa chất	- Bảng nền Aluminum in decal có phủ decal trong (khung sắt bọc nhôm) nền xanh chữ trắng; - Kích thước 60cm x 85 cm - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	5		Cái	Tháng 7/2026	
18	Bảng thông tin an toàn hóa chất CLO	Sửa thành LOGO màu xanh	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
19	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,35m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	2		Cái	Tháng 7/2026	
20	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	

5

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
21	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,0m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
22	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,0m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
23	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,2m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	2	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO	Cái	Tháng 7/2026	
24	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,4m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	1	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO	Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
25	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,9m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	2		Cái	Tháng 7/2026	
26	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,9m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	7		Cái	Tháng 7/2026	

4

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
27	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,2m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
28	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 7,2m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
29	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,3m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
30	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,7m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt nam	1		Cái	Tháng 7/2026	

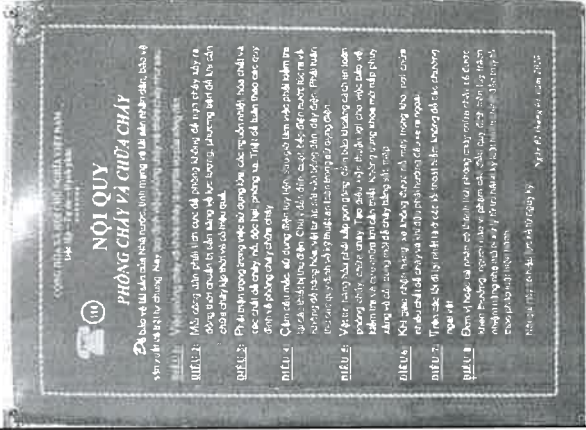
26

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
31	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO 3,5m "	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt nam	1		Cái	Tháng 7/2026	
32	Bảng cảnh báo: Thiết bị quay	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Kích thước (rộng x dài)cm: (25 x 35) cm; - Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.	Việt nam	5		Cái	Tháng 7/2026	

(Handwritten signature)

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
33	Bảng Tiêu lệnh chữa cháy.	Mặt biển bằng tôn/Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Kích thước (rộng x dài)cm: (35 x 45) cm; - Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.	Việt nam	50		Cái	Tháng 7/2026	

Handwritten signature or mark.

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
34	Bảng Nội quy Phòng cháy chữa cháy.	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Kích thước (rộng x cao)cm: (35 x 45) cm; - Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.	Việt nam	50		Cái	Tháng 7/2026	



Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
35	Hạn chế tốc độ tối đa 20Km/h	Nước sản xuất: Việt Nam Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN Hình dạng: Tròn Kích thước: Đường kính ngoài D = 70cm; Chiều rộng mép viền đỏ B = 10cm; Chiều rộng vạch đỏ A = 5cm. Màu sắc: Chữ đen, nền trắng, viền đỏ Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 3mm. Biển báo được sơn và dán decal phản quang - Bảng được gắn lên ống trụ tròn (Trụ tròn kẽm phi 90mm, chiều cao 2000mm, hàn mặt bích sơn/dán decal Đỏ - Trắng dạ quang theo QCVN41:2024/BGTVT. Chân trụ đổ bê tông có gắn sẵn bulong liên kết trụ M12) - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt Nam	11		Cái	Tháng 7/2026	

28


Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
36	Hạn chế tốc độ tải trọng xe 30t	Nước sản xuất: Việt Nam Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN Hình dạng: Tròn Kích thước: Đường kính ngoài D = 70cm; Chiều rộng mép viền đỏ B = 10cm; Chiều rộng vạch đỏ A = 5cm. Màu sắc: Chữ đen, nền trắng, viền đỏ Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 3mm. Biển báo được sơn và dán decal phản quang - Bảng được gắn lên ống trụ tròn (Trụ tròn kẽm phi 90mm, chiều cao 2000mm, hàn mặt bích sơn/dán decal Đỏ - Trắng dạ quang theo QCVN41:2024/BGTVT. Chân trụ đổ bê tông có gắn sẵn bulong liên kết trụ M12) - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.	Việt nam	11		Cái	Tháng 7/2026	
37	Bảng cảnh báo khu vực đang công tác, không nhiệm vụ miễn vào	Kích thước 0,6m x 0,4m, Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm), có trụ + chân đế cao 70cm	Việt nam	6		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
38	Trụ cảnh báo an toàn	Kích thước: 42 x 42 x 115 cm (trụ Ø10 cm) Chất liệu: Nhựa PE, đế Composite Màu sắc: Cam + đen + phản quang bạc Trọng lượng: 6,75 kg	Nhập khẩu	16			Tháng 7/2026	
39	Thùng rác nhựa 660L màu Xanh dương	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 660 lít Màu sắc: xanh dương Xuất xứ: Trọng lượng: 43 kg không bị ăn mòn bởi hóa chất Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe	Việt nam	13		Cái	Tháng 7/2026	

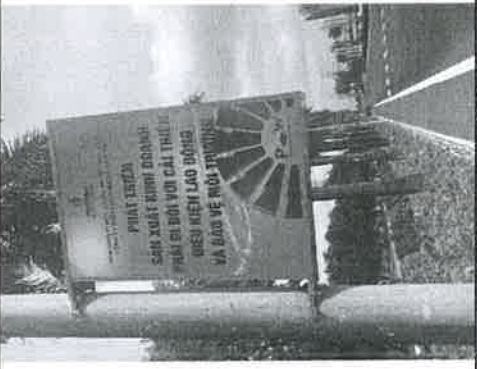
Handwritten signature or mark.

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
40	Thùng rác nhựa 660L màu Cam	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 660 lít Màu sắc: Cam... Xuất xứ: Trọng lượng: 43 kg không bị ăn mòn bởi hóa chất Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe	Việt nam	6		Cái	Tháng 7/2026	
41	Thùng rác nhựa 660L màu Xanh lá	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 660 lít Màu sắc: xanh lá Xuất xứ: Trọng lượng: 43 kg không bị ăn mòn bởi hóa chất Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe	Việt nam	13		Cái	Tháng 7/2026	

Handwritten signature or mark.

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
42	Thùng rác nhựa 240L màu Cam	Kích thước (mm): Dài 720 * Rộng 570 * Cao 1050 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 240 lít Màu sắc: Cam... Xuất xứ: Trọng lượng: 13 kg không bị ăn mòn bởi hóa chất 2 bánh xe	Việt nam	4	 	Cái	Tháng 7/2026	
43	Biển treo tên: (Để dán đề can Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, hữu cơ.v.v.)	Kích thước (mm): Dài 300mm * Rộng 300mm Chất liệu: Aluminum 3mm ghi chú: có xích treo	Việt nam	40		Cái	Tháng 7/2026	

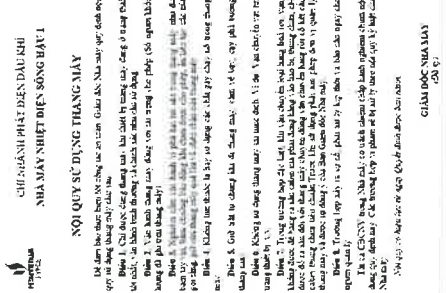
Handwritten signature or mark.

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
44	Bảng : Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mé ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện	Việt nam	10		Cái	Tháng 7/2026	
45	Bảng: Khát vọng - trí tuệ- Chuyên nghiệp- Nghĩa tình	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mé ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính - Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện	Việt nam	10		Cái	Tháng 7/2026	

2

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
46	Bảng: Đoàn kết- Kỷ Cương- Sáng tạo- Hiệu quả- An toàn	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mé ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện	Việt nam	10		Cái	Tháng 7/2026	
47	Bảng: Yêu thương con người là yếu tố nền tảng của văn hóa SHITPP- PVPGCB	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mé ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 mx 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện	Việt nam	10		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
48	Bảng: Sinh năng lượng đường tương lai	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên bề mặt cao 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện	Việt nam	10		Cái	Tháng 7/2026	
49	Bảng: Quyết tâm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên bề mặt cao 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện	Việt nam	10		Cái	Tháng 7/2026	

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Nhà sản xuất/ Xuất xứ tham khảo	Số lượng	Hình ảnh minh họa	Đơn vị	Thời điểm cần sử dụng	Ghi chú
50	Nội Quy sử dụng thang máy	In Decal A3 dán	VIỆT NAM	4		Cái	Tháng 7/2026	
51	Bảng hiệu: Sản Xuất điện xanh- An toàn vận hành- Bảo vệ môi trường - (Trên góc trái có Logo tập đoàn và dòng chữ NHÀ MÁY NHẬT ĐIỆN SÔNG HẬU 1)	- Khung thép hộp mạ kẽm 25mm x 50mm dày 1,05mm; kích thước dài 10m x 1,5 m - Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (bắt vít vào khung thép hộp) - Hoàn thiện thiết kế và lắp đặt.	VIỆT NAM	1		Cái	Tháng 7/2026	

K

Yêu cầu khác:

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Chứng từ kèm theo hàng hóa:
 - + Cung cấp CO, CQ theo danh mục yêu cầu;
 - + Đối với hàng trong nước: Nhà thầu cung cấp giấy xuất xưởng của hàng hoá hoặc tài liệu có tính chất tương tự (trừ phụ lục 2)
 - Bảo hành: 365 ngày kể từ ngày hàng hóa được đưa vào lắp đặt/sử dụng nhưng không dài hơn 550 ngày kể từ ngày được nghiệm thu, bàn giao hàng hóa.

****Lưu ý: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.***