

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số: 1435/NMĐSH1-TM ngày 24 tháng 6 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	DỤNG CỤ PHỤC VỤ ATSKMT, PCCC					
1	Cuộn vòi phun D50	Cuộn vòi phun D50 VJ50-20/16 Chiều dài 20 m, có khớp nối đồng, áp suất làm việc >1.3 Mpa, chất liệu Sợi Polyester/PVC	Tomoken/ Việt Nam	Cuộn	57	
2	Lăng phun D50	TMK-NZL50BR Chất liệu bằng đồng, có đầu khớp nối D50	Tomoken/ Việt Nam	Cái	4	
3	Cuộn vòi phun D65	Cuộn vòi phun D65 Mã VJ65-20/16 Chiều dài 20 m, có khớp nối đồng, áp suất làm việc >1.3 Mpa, chất liệu Sợi Polyester/PVC	Tomoken/ Việt Nam	Cuộn	68	
4	Lăng phun D65	TMK-NZL65BR Chất liệu bằng đồng, có đầu khớp nối D65	Tomoken/ Việt Nam	Cái	17	
5	Kính tủ chữa cháy D65	Kính trong dày 5 mm có in chữ "TỦ CHỮA CHÁY - FIRE HYDRANT" chiều cao chữ 12 cm. Kính có kích thước 42,5 x 62,5 cm	Việt Nam	Tấm	13	
6	Kính tủ chữa cháy D50	Kính trong dày 5 mm có in chữ "TỦ CHỮA CHÁY - FIRE HYDRANT" chiều cao chữ 12 cm. Kính có kích thước 32 x 52,5 cm	Việt Nam	Tấm	10	
7	Gioăng cao su chữ U lõi thép viền cửa tủ PCCC ngoài trời và trong nhà	Chất liệu chính cao su, chữ u lõi thép viền cửa tủ PCCC 1,2mm	Việt Nam	mét	50	
8	Bình bột chữa cháy xách tay ABC	Yamato Protect YA-8VII Thông số: + Tổng trọng lượng: >=13kg. + Trọng lượng bột: 8 kg	Yamato/ Việt Nam	Bình	44	



Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		.+ Áp suất sử dụng: 1,2 - 1,45 MPa. + Cự li phun: 4 - 7m. - Công suất chữa cháy: 4A-144B-C - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7026:2013				
9	Nạp Bình bột chữa cháy xách tay ABC	Yamato Protect YA-8VII Thông số: + Tổng trọng lượng: >=13kg. + Trọng lượng bột: 8 kg .+ Áp suất sử dụng: 1,2 - 1,45 MPa. + Cự li phun: 4 - 7m. - Công suất chữa cháy: 4A-144B-C - Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7026:2013	Yamato/ Việt Nam	Bình	17	
10	Nạp Bình CO2 chữa cháy xách tay	Mã hiệu: Yamato Protect YVC-10 CO2 Thông số: + Tổng trọng lượng: 14 ~ 15kg. + Trọng lượng khí: 4,6 kg. + Áp suất tác động van an toàn: 17,5 ~ 24,5 MPa. + Cự li phun: 2 ~ 5m. Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7026:2013	Yamato/ Việt Nam	Bình	2	
11	Kệ đôi để bình chữa cháy	Chứa được 1 bình chữa cháy bột ABC 13kg và 1 bình CO2 15 kg , bằng thép được sơn chống gỉ màu đỏ và có số PCCC 114	An Lạc hoặc tương đương/ Việt Nam	Cái	11	
12	Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy PCCC	Thẻ nhựa được in hình theo quy cách của Nhà máy. Có đục lỗ đường kính 2 mm ở góc thẻ, dày 0.5mm. Thẻ in có thể chịu được thời tiết ngoài trời. Kích thước 10 x 15cm	Việt Nam	Cái	3000	
13	Kìm bấm lỗ Thẻ nhựa kiểm tra bình chữa cháy	Có thể bấm lỗ tròn cho thẻ nhựa tấm cứng PVC dày đến 1.5MM Kích thước lỗ bấm từ 2 đến 4.5mm	Việt Nam	Cái	35	

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
14	Áo Phao	Chất liệu bề mặt: Vải Oxford Polyester 240D Vật liệu nổi: EPE Sức nổi: tối thiểu 50N Trợ nổi một người cân nặng tối đa lên tới 110kg	Việt Nam	cái	6	
15	Dây đai toàn thân chống sốc 2 móc nhôm Kukje C107	Tiêu chuẩn:TCVN 7802:2007, 2008 Chất liệu dây:Sợi cường lực Chất liệu móc:Nhôm đúc Màu sắc:Màu vàng xanh Chịu lực:> 2000 kg(tem kiểm định lần đầu)	Kukje/ Hàn Quốc hoặc tương đương	Sợi	20	
16	Dây cứu sinh	Dây dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt, tải trọng 500 kg; lực kéo 100 KN, có 02 móc khóa ở 2 đầu dây	Việt Nam	Sợi	20	
17	Bao tải cát 25 kg	Chất liệu: Vải nhựa Polypropylene, màu trắng	Việt Nam	cái	300	
18	Dây thừng	Chất liệu: Sợi tổng hợp PP cao cấp, bền chắc chẽ. Tiết diện (Đường kính): 10mm - 12mm. Độ bền: Chịu lực kéo cao, độ bám dính tốt, chống mài mòn và không thấm dầu, không mục rửa. Chiều dài: 20m/sợi.	Việt Nam	Sợi	20	
19	Bạt nhựa PVC che nắng mưa	Kích thước 3x4 m - Chất liệu 100% sợi polyester với lớp phủ PVC - Trọng lượng: 500gsm/m2 - Độ dày: 0.38mm	Việt Nam	Cái	10	
20	Pin dự phòng kiêm bộ khởi động xe	Model: GBX155 Kích thước: 305mm x 175mm x 69mm Trọng lượng: 2,64 kg Dung lượng: 99Wh	NOCO/Mỹ hoặc tương đương	Cái	1	
21	Đèn pin PCCC	Mã SP: KT-POLICE USA IPX5 hoặc tương đương Đèn pin chống nước thoát hiểm Ánh sáng vàng chiếu xuyên khói Độ sáng: 300 lumen	KT/ Việt Nam hoặc tương đương	Cái	3	

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		Chịu nước tối thiểu IPX5 Tiêu chuẩn: Đáp ứng kiểm tra PCCC Vỏ Nhôm chống cháy nổ Kích thước: Dài 24cm x Đầu 4,5cm x Thân 3cm Bao gồm: đèn, pin sạc, củ sạc, hộp nhựa có xốp chống sốc				
II	Bảng cảnh báo nguy hiểm, sơ đồ phối hợp, nội quy tiêu lệnh PCCC và CNCH phục vụ Bảo dưỡng định kỳ					
1	Bảng sơ đồ tổ chức nhân sự của NMĐ Sông Hậu I trong quá trình BDĐK 2026	- Khu nhà admin: Tầng 1, kích thước 2,4m x 1,2m; in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu nhà KSTT: Tầng 3 phòng ĐK, kích thước (D x R) 2,4m x 1,2m, in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK, kích thước 2m x 1m; in decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cấp, kích thước (D x R) 2,4m x 1,2m, bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). - Bên hông Bottom ASH 2, kích thước (D x R) 2,4m x 1,2m; bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm). - Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than, kích thước 2,4m x 1,2 m bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	6	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
2	Bảng sơ đồ phối hợp thông tin ứng cứu khẩn cấp	- Khu nhà admin: Kích thước (DxR) 1,7m x 1,2m; - Khu nhà KSTT: Tầng 3 phòng ĐK, kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m; - Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK, kích thước 1,5m x 1m;		Cái	6	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)



Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường. - Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cáp, kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m; - Bên hông Bottom ASH1, kích thước (D x R) 1,7m x 1,2m; - Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than. kích thước 1,7m x 1,2 m Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).				
3	Bảng vì môi trường không có tải nạn lao động	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (D x R) 6m x 2,5 m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
4	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (D x R) 3m x 2,5 m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
5	Bảng quy tắc an toàn sản xuất	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (D x R) 2m x 2,5 m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
6	Bảng an toàn là trên hết	- Nhà tuabin unit 1, kích thước (D x R) 2m x 2,5 m Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
7	Bảng sơ đồ thoát hiểm của nhà máy	- Khu nhà Nhiên liệu: Phòng MTĐK, kích thước 0,8m x 1m; - Khu nhà Admin: thước (D x R) 1 x 1,2 m - Khu nhà Điều khiển trung tâm: Kích thước (D x R) 1 x 1,2 m In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên trên tường. - Khu vực hông Bottom ASH 1 cạnh máng cáp, kích thước (D x R) 1m x 1,2m; - Bên hông Bottom ASH 2 kích thước (D x R) 1m x		cái	6	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		1,2m; - Khu vực băng tải than BC21 ngoài cảng than (D x R) 1m x 1,2m. Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).				
8	Bảng an toàn là trên hết	- Bên trái 2 cột pipe rack ngoài cửa nhà tuabin (Cạnh MBA), kích thước (DxC) 1,8m x 1,5m; - Lan can xả xỉ khẩn lò hơi 1, kích thước (DxC) 2m x 1m; - Lan can xả xỉ khẩn lò hơi 2, kích thước (DxC) 2m x 1m; - Nhà tuabin unit 1 (Tường cạnh trục đường chính), kích thước (DxC) 2m x 2,5 m Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	4	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
9	Bảng quy tắc an toàn sản xuất	- Bên trái 2 cột pipe rack ngoài cửa nhà tuabin (Cạnh MBA), kích thước (DxC) 1,8m x 1,5m; - Lan can cầu thang bottom ash lò hơi S1, kích thước (DxC) 2,5m x 1m; - Lan can xả xỉ khẩn lò hơi S2, kích thước (DxR) 1,4m x 1m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	3	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
10	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ	- Bên phải 2 cột pipe rack ngoài cửa nhà tuabin (Cạnh MBA) 1,8m x 1,5m; Bảng nền in vải bạt Hiflet 3.6 in kỹ thuật số (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm).		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
11	Bảng sơ đồ tổ chức ban chỉ đạo và giúp việc ban chỉ đạo BDSC định kỳ năm 2026 NMD Sông Hậu I	Khu nhà Admin: kích thước (D X C): 1,7 x 1,2 m In decal, có phủ decal trong, cán trên mặt Formet 5mm bọc trong khung nhôm treo trên tường.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
12	Tem kiểm tra thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt và Công cụ dụng cụ điện của nhà thầu	Kích thước mỗi tem (Dài x Rộng): 7Cm x 1,5Cm In mỗi loại 10 tờ A1 để nguyên không cắt (Chú ý mỗi tem đã cắt sẵn trên tờ A1 để khi dán lột cho tiện)		Tờ A1	20	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
13	Bảng nội quy ra vào Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	Phòng bảo vệ cổng chính NMĐ Sông Hậu 1, Kích thước 0,8m x 1,2m; Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm, ốp nhôm)		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
14	Bảng chính sách về AN TOÀN- SỨC KHỎE- MÔI TRƯỜNG- XÃ HỘI	'Khu nhà Admin NMĐ Sông Hậu 1, PX.VH/NL/BDSC Kích thước 1,6m x 1,2m (01 Bảng tiếng việt + 01 bảng tiếng anh) ; Bảng khung nền gỗ MDF 17 mm lõi xanh, sơn mã màu thái dương k084 nâu đậm, in UV trực tiếp trên chất liệu alu alcorest 3mm vàng xước mã màu EV 2026 viền inox vàng gương 1mm bản rộng 20mm.		Cái	8	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
15	Bảng Nội quy PCCC	- Bảng khung gỗ MDF sơn màu nâu gỗ, mặt Alu vàng xước cắt CNC sơn chữ màu đen; - Kích thước 61cm x 85 cm - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	11	Bao gồm thi công lắp đặt
16	Bảng nội quy sử dụng điện	- Bảng khung gỗ MDF sơn màu nâu gỗ, mặt Alu vàng xước cắt CNC sơn chữ màu đen; - Kích thước 61cm x 85 cm - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	11	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
17	Bảng nội quy an toàn hóa chất	- Bảng nền Aluminum in decal có phủ decal trong (khung sắt bọc nhôm) nền xanh chữ trắng; - Kích thước 60cm x 85 cm - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	5	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
18	Bảng thông tin an toàn hóa chất CLO	Sửa thành LOGO màu xanh		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
19	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,35m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen		Cái	2	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.				
20	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
21	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,0m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
22	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,0m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
23	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,2m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	2	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
24	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,4m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
25	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,9m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	2	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
26	Bảng cảnh báo "HẠN CHỀ CHIỀU CAO - 3,9m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	7	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
27	Bảng cảnh báo "HẠN CHỀ CHIỀU CAO - 4,2m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
28	Bảng cảnh báo "HẠN CHỀ CHIỀU CAO - 7,2m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
29	Bảng cảnh báo "HẠN CHỀ CHIỀU CAO - 3,3m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
30	Bảng cảnh báo "HẠN CHỀ CHIỀU CAO - 5,7m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
31	Bảng cảnh báo "HẠN CHỀ CHIỀU CAO - 3,5m"	Mặt biển bằng tôn Aluminum dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Nền trắng chữ màu đen - Kích thước (rộng x dài)cm: (40 x 60) cm; - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
32	Bảng cảnh báo: Thiết bị quay	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M		Cái	5	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Kích thước (rộng x dài)cm: (25 x 35) cm; - Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.				
33	Bảng Tiêu lệnh chữa cháy.	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Kích thước (rộng x dài)cm: (35 x 45) cm; - Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.		Cái	50	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
34	Bảng Nội quy Phòng cháy chữa cháy.	Mặt biển bằng tôn Aluminum hoặc nhựa dày 3mm sơn/dán decal phản quang 3M - Kích thước (rộng x cao)cm: (35 x 45) cm; - Thiết kế & lắp đặt hoàn thiện.		Cái	50	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
35	Hạn chế tốc độ tối đa 20Km/h	Nước sản xuất: Việt Nam Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN Hình dạng: Tròn Kích thước: Đường kính ngoài D = 70cm; Chiều rộng mép viền đỏ B = 10cm; Chiều rộng vạch đỏ A = 5cm. Màu sắc: Chữ đen, nền trắng, viền đỏ Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 3mm. Biển báo được sơn và dán decal phản quang - Bảng được gắn lên ống trụ tròn (Trụ tròn kẽm phi 90mm, chiều cao 2000mm, hàn mặt bích sơn/dán decal Đỏ - Trắng dạ quang theo QCVN41:2024/BGTVT. Chân trụ đỏ bê tông có gắn sẵn bulong liên kết trụ M12) - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.		Cái	11	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
36	Hạn chế tốc độ tải trọng xe 30t	Nước sản xuất: Việt Nam Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN Hình dạng: Tròn Kích thước: Đường kính ngoài D = 70cm; Chiều rộng mép viền đỏ B = 10cm; Chiều rộng vạch đỏ A = 5cm. Màu sắc: Chữ đen, nền trắng, viền đỏ Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 3mm. Biển báo được sơn và dán decal phản quang - Bảng được gắn lên ống trụ tròn (Trụ tròn kẽm phi 90mm, chiều cao 2000mm, hàn mặt bích sơn/dán decal		Cái	11	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		Đỏ - Trắng dạ quang theo QCVN41:2024/BGTVT. Chân trụ đồ bê tông có gắn sẵn bulong liên kết trụ M12) - Thiết kế lắp đặt hoàn thiện.				
37	Bảng cảnh báo khu vực đang công tác, không nhiệm vụ miễn vào	Kích thước 0,6m x 0,4m, Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (khung sắt vuông 25mm x 25mm), có trụ + chân đế cao 70cm		Cái	6	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
38	Trụ cảnh báo an toàn	Kích thước: 42 x 42 x 115 cm (trụ Ø10 cm) Chất liệu: Nhựa PE, đế Composite Màu sắc: Cam + đen + phản quang bạc Trọng lượng: 6,75 kg		Cái	16	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
39	Thùng rác nhựa 660L màu Xanh dương	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 660 lít Màu sắc: xanh dương Xuất xứ: Trọng lượng: 43 kg không bị ăn mòn bởi hóa chất Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe		Cái	13	(Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
40	Thùng rác nhựa 660L màu Cam	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 660 lít Màu sắc: Cam... Xuất xứ: Trọng lượng: 43 kg không bị ăn mòn bởi hóa chất Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe		Cái	6	(Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
41	Thùng rác nhựa 660L màu Xanh lá	Kích thước (mm): Dài 1270 * Rộng 770 * Cao 1230 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 660 lít Màu sắc: xanh lá Xuất xứ: Trọng lượng: 43 kg		Cái	13	(Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		không bị ăn mòn bởi hóa chất Thân hình hộp chữ nhật, nắp đậy và 4 bánh xe				
42	Thùng rác nhựa 240L màu Cam	Kích thước (mm): Dài 720 * Rộng 570 * Cao 1050 Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm Dung tích: 240 lít Màu sắc: Cam... Xuất xứ: Trọng lượng: 13 kg không bị ăn mòn bởi hóa chất 2 bánh xe		Cái	4	(Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
43	Biển treo tên: (Đề dán đề can Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, hữu cơ.v.v.)	Kích thước (mm): Dài 300mm * Rộng 300mm Chất liệu: Aluminum 3mm ghi chú: có xích treo		Cái	40	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
44	Bảng : Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện		Cái	10	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
45	Bảng: Khát vọng - trí tuệ- Chuyên nghiệp- Nghĩa tình	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính - Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện		Cái	10	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
46	Bảng: Đoàn kết- Kỷ Cương- Sáng tạo- Hiệu quả- An toàn	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH		Cái	10	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)



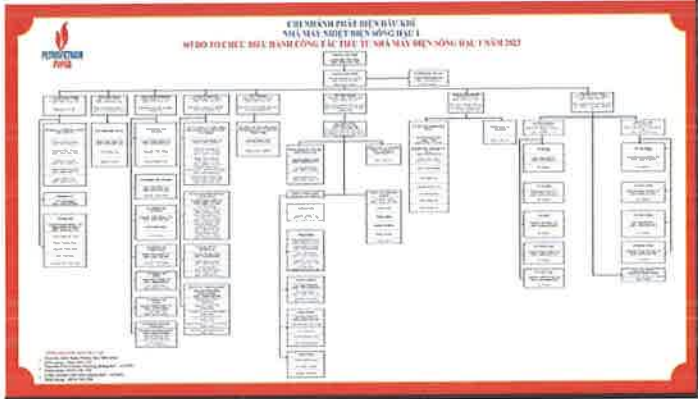
Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện				
47	Bảng: Yêu thương con người là yếu tố nền tảng của văn hóa SHITPP-PVPGb	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện		Cái	10	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
48	Bảng: Sinh năng lượng đường tương lai	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện		Cái	10	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
49	Bảng: Quyết tâm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ	Kích thước: Hộp khung sắt 10mm bọc nhôm 2 mm chữ nhật, 2 mặt in lên mê ca dày 3mm (Cao x Rộng x Dày) : 1,2m x 0,8 m x 0,15 m - Màu Xanh, LOGO MÀU XANH CỦA CHI NHÁNH - Bắt đai ốc ôm tròn vào các cột điện dọc bên đường chính Lắp phần dưới của bảng cách mặt đất 2m - Lắp đặt hoàn thiện		Cái	10	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
50	Nội Quy sử dụng thang máy	In Decal A3 dán		Cái	4	Bao gồm thi công lắp đặt (Hình ảnh minh họa xem đính kèm)
51	Bảng hiệu: Sản Xuất điện xanh- An toàn vận hành-	- Khung thép hộp mạ kẽm 25mm x 50mm dày 1,05mm; kích thước dài 10m x 1,5 m		Cái	1	Bao gồm thi công lắp đặt



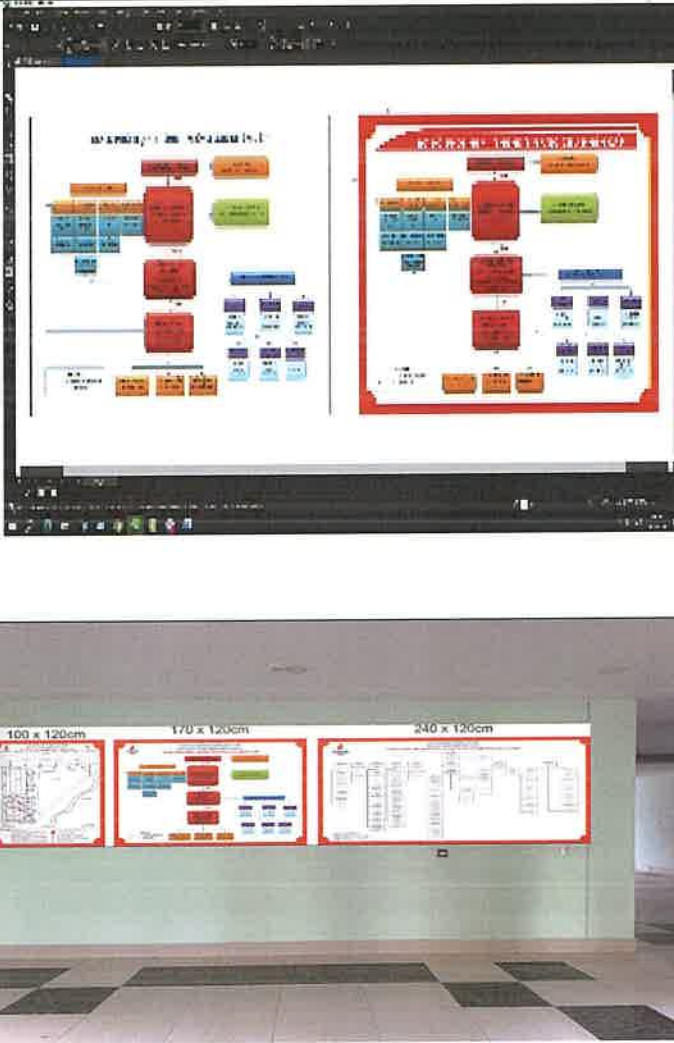
Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Mô tả	Nhà sản xuất/ xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
	Bảo vệ môi trường - (Trên góc trái có Logo tập đoàn và dòng chữ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1)	- Bảng nền Aluminum 3mm, in decal, có phủ decal trong (bắt vít vào khung thép hộp) - Hoàn thiện thiết kế và lắp đặt.				(Hình ảnh minh họa xem đính kèm)

Ghi chú: Để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.

ĐÍNH KÈM HÌNH ẢNH MINH HỌA BẢNG BIỂU
(Đính kèm công văn số: 1435/NMĐSH1-TM ngày 24 tháng 6
năm 2026)

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
1	Bảng sơ đồ tổ chức nhân sự của NMĐ Sông Hậu 1 trong quá trình BDĐK 2026	  

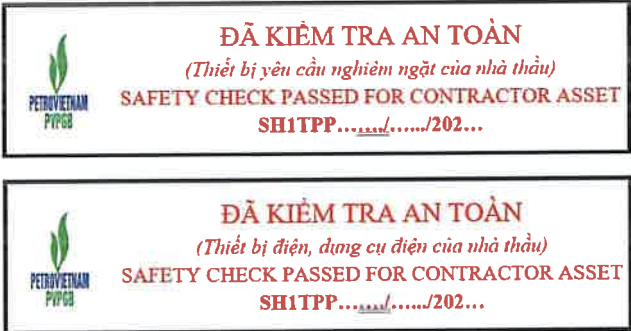
6815
NH
AU KH
3 NGHI
ƯỚC GI
HÀ N

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
2	Bảng sơ đồ phối hợp thông tin ứng cứu khẩn cấp	
3	Bảng vì môi trường không có tai nạn lao động	

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
4	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ	
5	Bảng quy tắc an toàn sản xuất	
6	Bảng an toàn là trên hết	

[illegible]

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
9	Bảng quy tắc an toàn sản xuất	
10	Bảng 11 điều lệ cơ bản trong ATLĐ	
11	Bảng sơ đồ tổ chức ban chỉ đạo và giúp việc ban chỉ đạo BDSC định kỳ năm 2026 NMD Sông Hậu 1	

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
12	Tem kiểm tra thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt và Công cụ dụng cụ điện của nhà thầu	HD Kích thước 02 loại tem: 7cm x 1,5cm 
13	Bảng nội quy ra vào Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	
14	Bảng chính sách về AN TOÀN-SỨC KHỎE- MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI	

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
18	Bảng thông tin an toàn hóa chất CLO	
19	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,35m"	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
20	Bảng cảnh báo "HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m"	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
21	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,0m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
22	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,0m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
23	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,2m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO

08159
 1NH
 1AU KHÍ
 1G NGHIÊN
 1HỐC GIA
 1HÀ N

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
24	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,4m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
25	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,9m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO

2-036 ★

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
26	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,9m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
27	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 4,2m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO



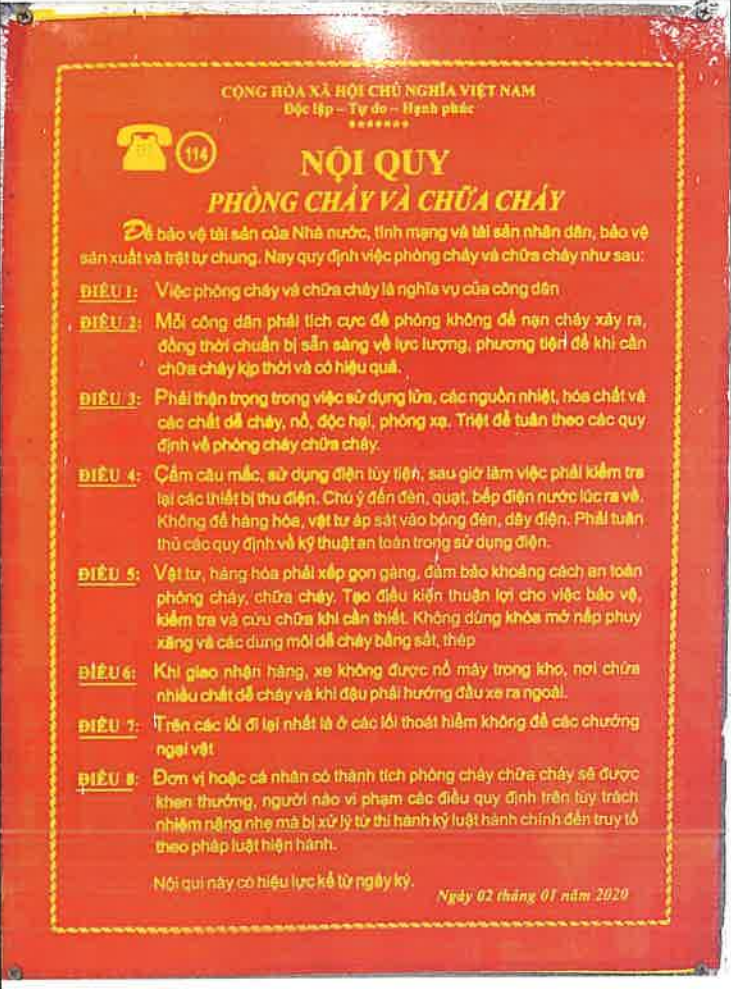
Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
28	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 7,2m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
29	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,3m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO

010
CHI NH
ẤT ĐIỆN
ĐOÀN C
G LƯƠNG
VIỆT N
PHC

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
30	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 5,7m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
31	Bảng cảnh báo " HẠN CHẾ CHIỀU CAO - 3,5m "	 HẠN CHẾ CHIỀU CAO
32	Bảng cảnh báo: Thiết bị quay	

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
33	Bảng Tiêu lệnh chữa cháy.	



Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
34	Bảng Nội quy Phòng cháy chữa cháy.	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 114 NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản nhân dân, bảo vệ sản xuất và trật tự chung. Nay quy định việc phòng cháy và chữa cháy như sau: ĐIỀU 1: Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của công dân ĐIỀU 2: Mỗi công dân phải tích cực để phòng không để nạn cháy xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để khi cần chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. ĐIỀU 3: Phải thận trọng trong việc sử dụng lửa, các nguồn nhiệt, hóa chất và các chất dễ cháy, nổ, độc hại, phóng xạ. Tuyệt đối tuân theo các quy định về phòng cháy chữa cháy. ĐIỀU 4: Cấm cầu mắc, sử dụng điện tùy tiện, sau giờ làm việc phải kiểm tra lại các thiết bị thu điện. Chú ý đèn đèn, quạt, bếp điện nước lúc ra về. Không để hàng hóa, vật tư áp sát vào bóng đèn, dây điện. Phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện. ĐIỀU 5: Vật tư, hàng hóa phải xếp gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ, kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết. Không dùng khóa mở nắp phụ xăng và các dụng cụ dễ cháy bằng sắt, thép ĐIỀU 6: Khi gieo nhện hàng, xe không được nổ máy trong kho, nơi chứa nhiều chất dễ cháy và khi đậu phải hướng đầu xe ra ngoài. ĐIỀU 7: Trên các lối đi lại nhất là ở các lối thoát hiểm không để các chướng ngại vật ĐIỀU 8: Đơn vị hoặc cá nhân có thành tích phòng cháy chữa cháy sẽ được khen thưởng, người nào vi phạm các điều quy định trên tùy trách nhiệm nặng nhẹ mà bị xử lý từ thi hành kỷ luật hành chính đến truy tố theo pháp luật hiện hành. Nội qui này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
35	Hạn chế tốc độ tối đa 20Km/h	
36	Hạn chế tốc độ tải trọng xe 30t	

0100
CHI NH
T ĐIỆN
DÂN CỘNG
LƯỢNG
VIỆT NÀ
PHỐ

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
37	Bảng cảnh báo khu vực đang công tác, không nhiệm vụ miễn vào	
38	Trụ cảnh báo an toàn	
39	Thùng rác nhựa 660L màu Xanh dương	

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
40	Thùng rác nhựa 660L màu Cam	
41	Thùng rác nhựa 660L màu Xanh lá	
42	Thùng rác nhựa 240L màu Cam	240L 

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
43	Biển treo tên: (Để dán đề can Chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, hữu cơ.v.v.)	
44	Bảng : Phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động và bảo vệ môi trường	
45	Bảng: Khát vọng - trí tuệ- Chuyên nghiệp- Nghĩa tình	



Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
46	Bảng: Đoàn kết- Kỷ Cương- Sáng tạo- Hiệu quả- An toàn	
47	Bảng: Yêu thương con người là yếu tố nền tảng của văn hóa SH1TPP- PVPGB	
48	Bảng: Sinh năng lượng dưỡng tương lai	

0100
:HI NHÀ
ĐIỆN Đ
ÀN CÔN
LƯỢNG Q
VIỆT NAM
'HỒ'

Stt	Tên vật tư	Hình ảnh minh họa
49	Bảng: Quyết tâm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ	
50	Nội Quy sử dụng thang máy	 CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1 NỘI QUY SỬ DỤNG THANG MÁY Để đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn, Giám đốc Nhà máy quy định nội quy sử dụng thang máy như sau: Điều 1. Chỉ được dùng thang máy khi thiết bị thang máy đang ở trạng thái tốt nhất, vận hành bình thường và chính xác như cầu sử dụng. Điều 2. Vận hành thang máy đúng với tải trọng cho phép (Số người/khối lượng đã ghi trên thang máy). Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi phá hoại tài sản trong thang máy như: bôi bẩn tay vịn, bấm chuông báo động khi chưa được cho phép, ấn liên tục các nút gọi tầng, giữ cửa thang máy quá lâu và chèn chân cửa thang máy. Điều 4. Không hút thuốc lá hay sử dụng các chất gây cháy nổ trong thang máy. Điều 5. Giữ trật tự chung khi đi thang máy, cấm vẽ bậy, cạy phá buồng thang máy. Điều 6. Không sử dụng thang máy sai mục đích. Ví dụ: Vận chuyển vật tư, trang thiết bị v.v. Điều 7. Trong trường hợp đặc biệt khi vận chuyển loại hàng hoá rời, vụn, không được để hàng ra sàn cabin mà phải đóng hàng vào bao bì, thùng chứa, chỉ được đổ ra sàn đối với thang máy chuyên dùng vận chuyển hàng rời có kết cấu cabin thông chuẩn tiêu chuẩn. Trước khi sử dụng phải xin phép đơn vị quản lý thang máy và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Nhà máy. Điều 8. Trường hợp xảy ra sự cố, phải xử lý kịp thời và báo cáo ngay cho người quản lý. Tất cả CBCNV trong Nhà máy có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh nội dung quy định này. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo nội quy kỷ luật của Nhà máy. <i>Nội quy có hiệu lực từ ngày Quyết định được ban hành.</i> GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (Đã ký)
51	Bảng hiệu: Sản Xuất điện xanh- An toàn vận hành- Bảo vệ môi trường - (Trên góc trái có Logo tập đoàn và dòng chữ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1)	