
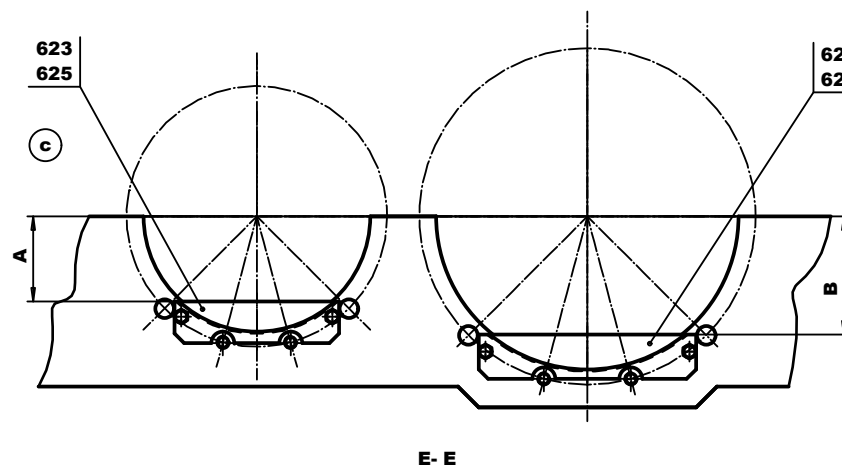
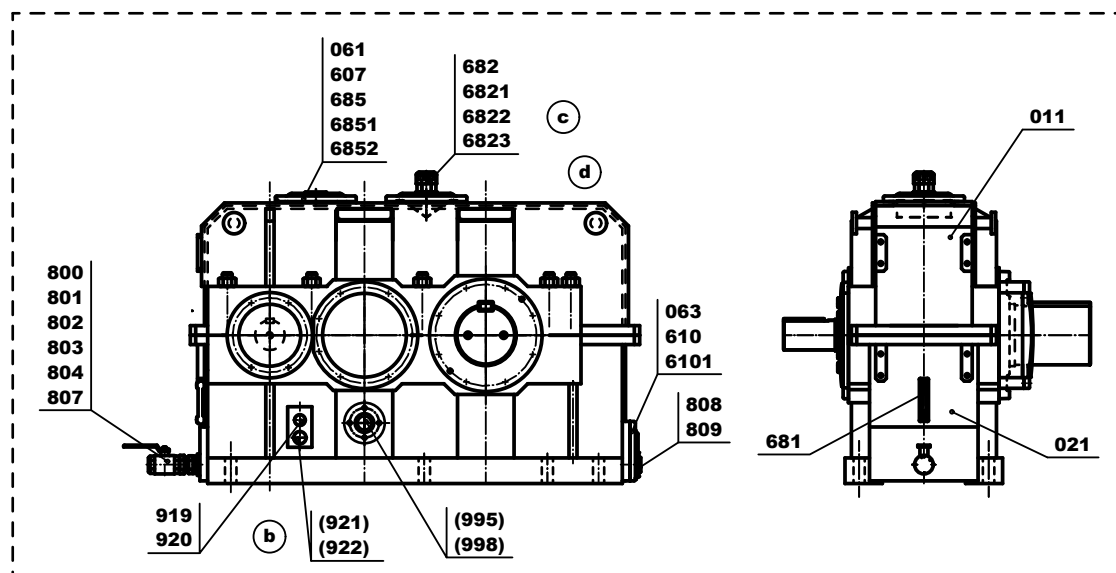
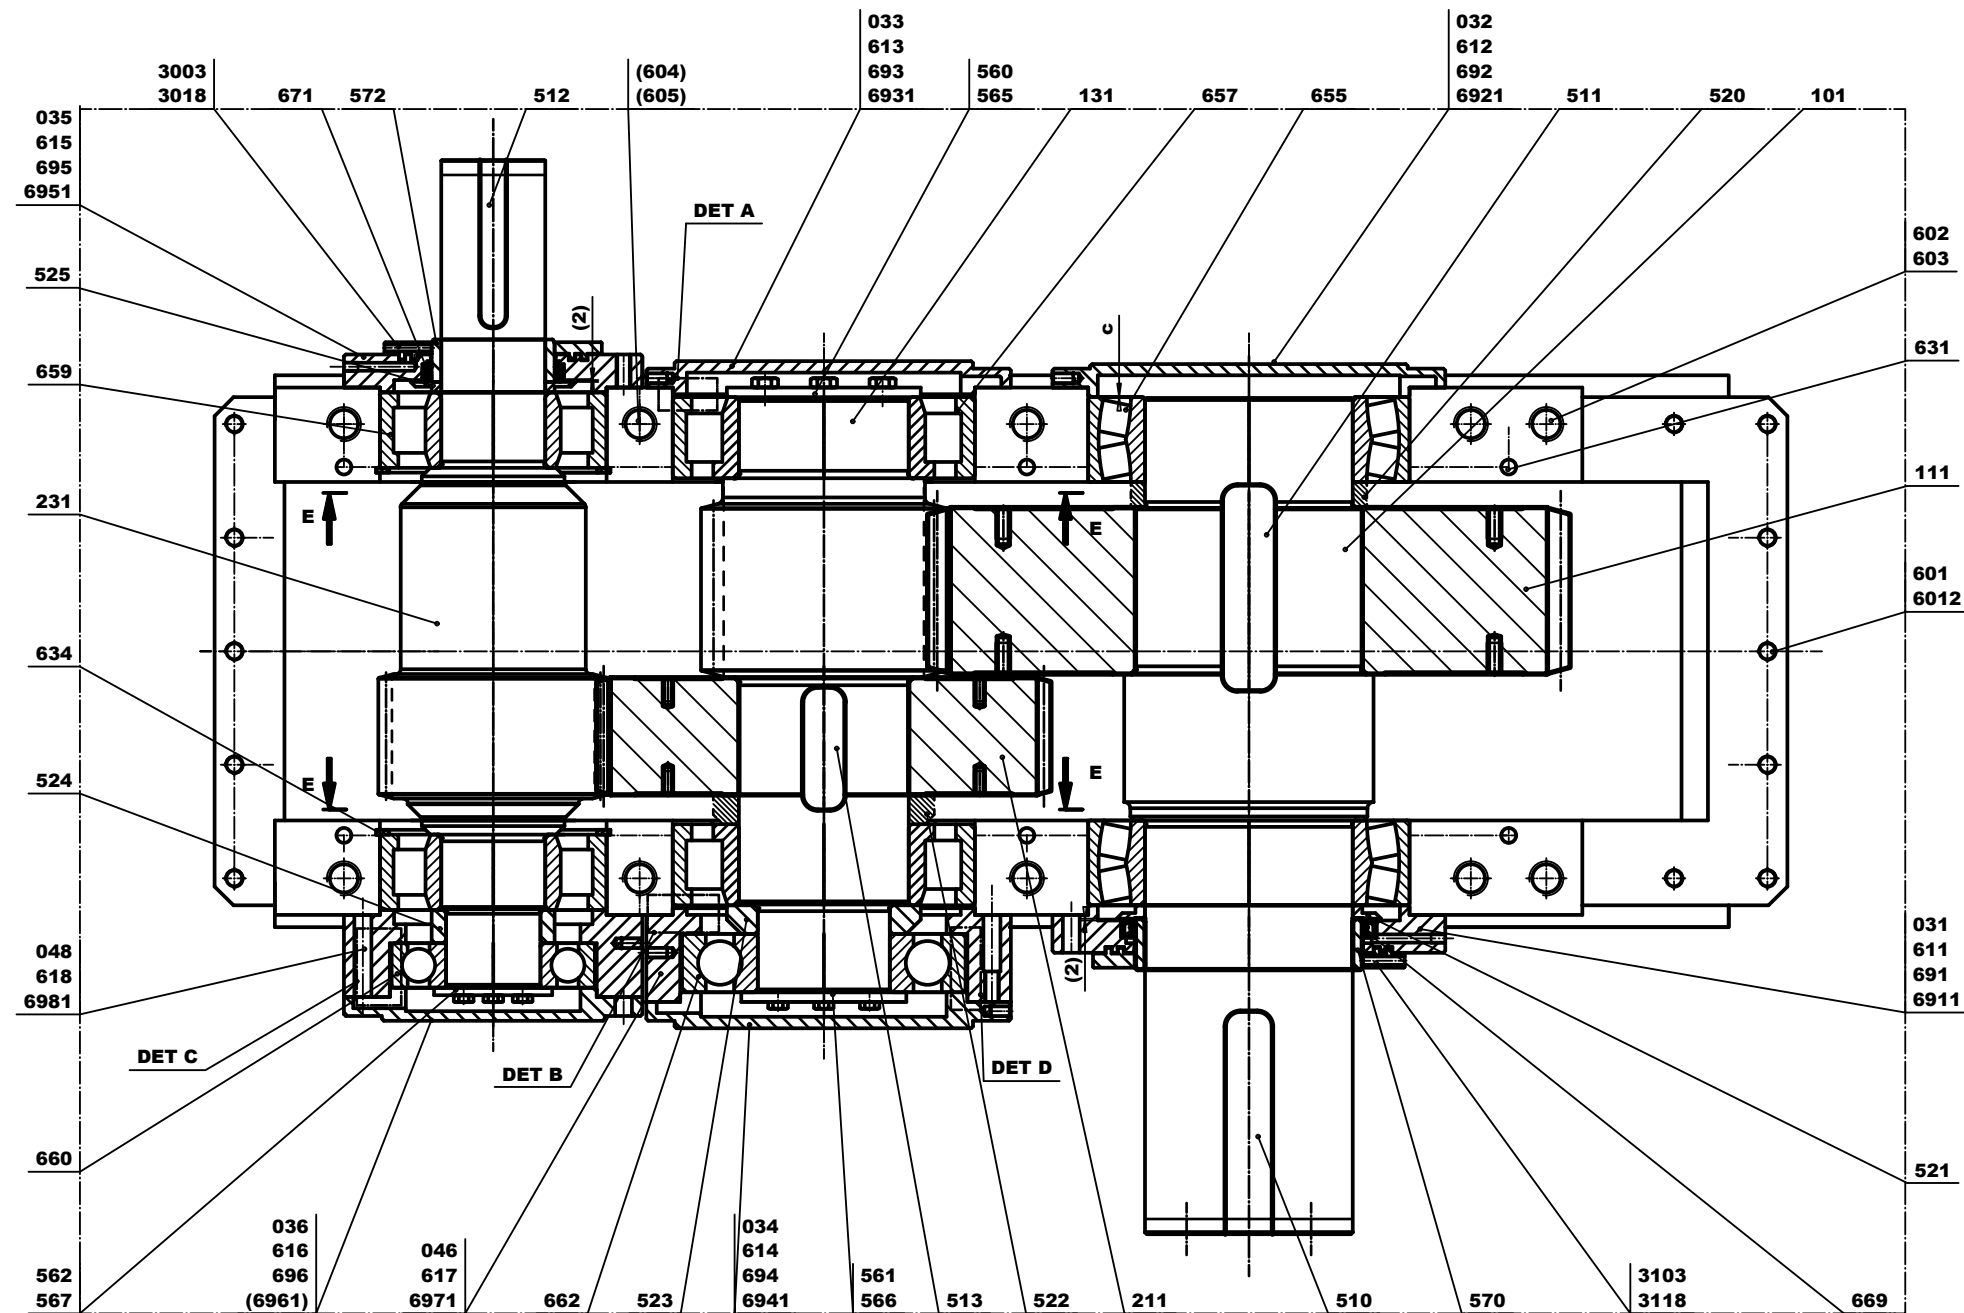
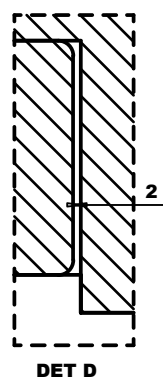

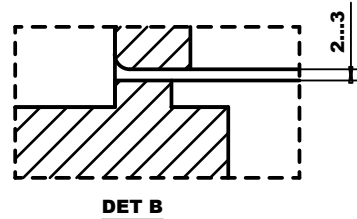




Size	M2P90E	2C500NE	2C560NE	2C630NE
A	90	102.5	125	132.5
B	125	130	155	155

C=0.4...0.8

Kiristysmomentti Fastening torque	M8	M10	M12	M16	M20
	19,5	38,1	66,6	161	315
	M24	M30	M36	M42	
	541	1092	1900	3045	

OSK 2401	NIMITYSNAME	KPL PC	AINE MATERIAALI	MITAT.MUOTO.MALLI SUUNNITTELUKSEN PÄÄTÄYKSIÄ	HUOMIOMARKKAT
				1:4	LASTUAMISTOLERANSSIT MACHINING TOLERANCES SP54011-KESKI ISO2768-MEDIUM
NIMITYSNAME ASSEMBLY BALL MILLING shaft pos 14			P.R. 090221 T.C. 090221 H.A.	G.Y. G.Y.	PIIRUSTUS Z0069171 D SAP No. 85095281

MUUTOS/REVISION	1	2	3
	c) Improvement by LIX 2010.03.18	b) M4 pos.010201(022)(040) LIX 00018	d) Add pos.6822/6823 LIX 2010.12.24
		a) change diameter C 6.25-6.45 - 6.4-6.8 LIX 00060	